

OCS30 (OCS Smart)

TECHNISCHES DATENBLATT

1. HAUPTEIGENSCHAFTEN

Beschreibung

OCS30 ist ein elektronisches Kombinationschloss für Garderobe- und Wertfachschränke, und ist u.a. für den Einsatz in Sport- und Freizeitanlagen, sowie in Büros geeignet.

OCS30 lässt sich sowohl über die Tastatur, als auch mithilfe eines Smartphones und Bluetooth Technologie benutzen.

OCS30 ist die konsequente Weiterentwicklung unserer Modellreihe von elektronischen Kombinations-schlössern, die sich aufgrund Ihrer einfachen Handhabe und zuverlässigen Funktionsweise bewährt haben.

OCS30 ist beidseitig schliessend und kann so für rechts- und linksschliessende Schränke benutzt werden. Ideal für neue Anlagen und Umrüstungen.



Konfigurierung

- Kann vom Kunden selbst konfiguriert werden.
- Für freie Schrankwahl und feste Schrankzuweisung.

- Automatische Öffnung nach einer bestimmten Benutzungsdauer (Mietmodus).
- Automatische Öffnung zu einem bestimmten Zeitpunkt.

Kompatibilität

- Alle Türstärken bis 24 mm.

Wartung

- Schlosskonfigurierung wird auch nach Batteriewechsel beibehalten.
- Anzeige des Batteriestands.
- Notbestromung über die Frontseite des Schlosses.
- Touch Tastatur – längere Lebensdauer als herkömmliche Membrantastaturen.
- Kommunikation über Bluetooth.

Sicherheit



- Aufbrechschutz: die elektronischen Komponenten des Schlosses, die Batterien und die Verriegelungsmechanik befinden sich geschützt im Schlossinneren.
- Maximale Hygiene: Glatte und daher leicht zu reinigende Oberfläche.

2. TECHNISCHE ANGABEN



ERKENNUNG	Authentifizierung	Über Code und Bluetooth
	Lesereichweite	Bis 1 m (Abstand zwischen Schliessmedium und Schloss)
BENUTZUNGSARTEN	Freie Schrankwahl	Benutzercode konfigurierbar für 4-, 5- oder 6-stellige Codes
	Feste Schrankzuweisung	Benutzercode konfigurierbar für 4-, 5- oder 6-stellige Codes
	Mietmodus	Benutzungsdauer konfigurierbar in Intervallen von 15 Minuten
BENUTZER-SCHNITTSTELLE	Signalgeber	LED (rot, orange, grün)
	Schrank verschlossen	LED blinkt alle 2 Sekunden rot auf (einstellbar)
	Warnsignale	Batteriewechsel nötig (LED leuchtet einmal lange orange auf)
KOMMUNIKATIONS-SCHNITTSTELLE	Kommunikationsstandard	Bluetooth
PROGRAMMIERUNG ÜBER TASTATUR	Konfigurationsmöglichkeiten	• Mastercode ändern • Benutzercode ändern • Summer aktivieren / deaktivieren • LED aktivieren / deaktivieren • Codelänge einstellen: 4-, 5-, 6-stellige Codes • Schloss konfigurieren für freie Schrankwahl oder für feste Schrankzuweisung
STROMVERSORGUNG	Batterien (Art und Anzahl)	4 Alkalibatterien VARTA (AA)
	Batterielebensdauer	Bis zu 5 Jahre bei Raumtemperatur (je nach Anwendung und Einstellung)
MECHANISCHE DATEN	Abmessungen Schlossfront	119 mm x 62 mm x 8 mm
	Gewicht	• 453 g (E-17,5, lange Schrauben) • 481 g (E-30, lange Schrauben)
	Schliesswiderstand	1000 N
	Oberfläche Schlossfront	• Silber RAL 9006 • Graphit Pantone 8405 • Weiss AP-2101 DAYSALUX 554
NUTZUNGSUMGEBUNG	Temperatur	-10°C bis 42°C (Innenbereiche)
	Feuchtigkeit	< 97% (nicht kondensierend)
	Schutzklasse	IK09 / IP55


3. MONTAGE

OCSPRO E - 17,5

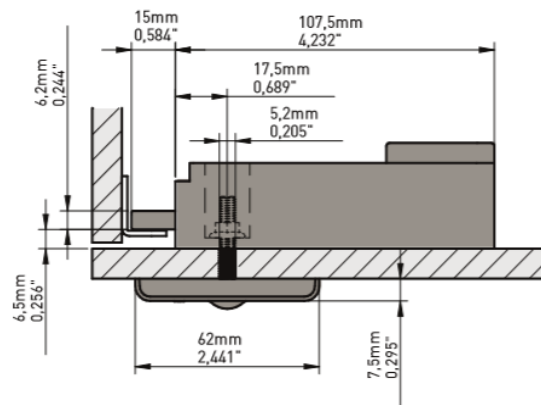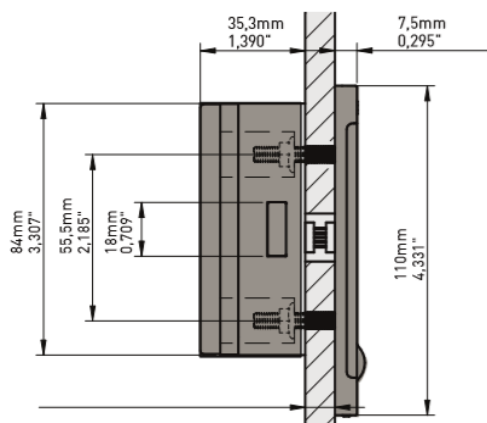


OCSPRO E - 30

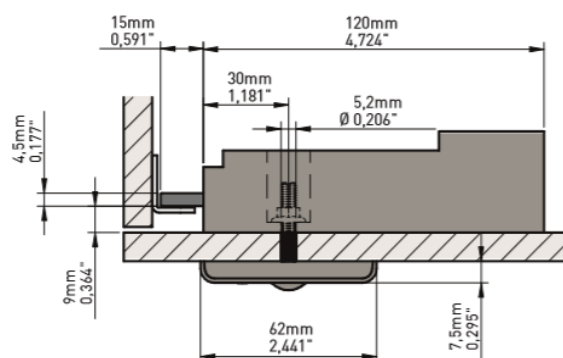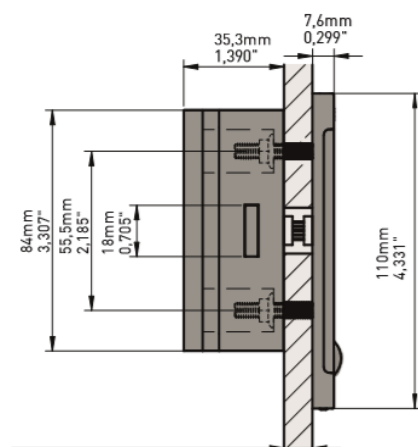

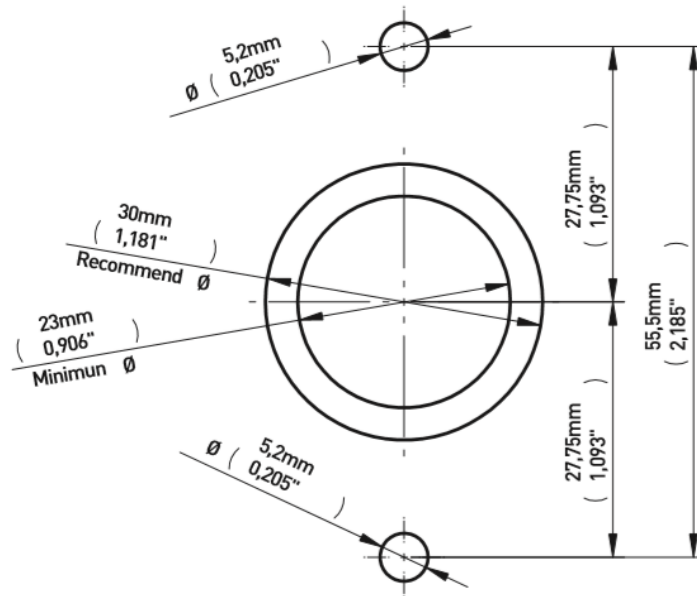

4. SONSTIGE DATEN

Material der Schranktür	• Phenolharz • Glas • Metall • HPL • Melamin
Türstärke	<24 mm *1 – 8mm Adapterplatte notwendig
Ausrichtung u. Dornmass	Rechts- / linksschliessend (selbes Schloss) E-17,5 und E-30

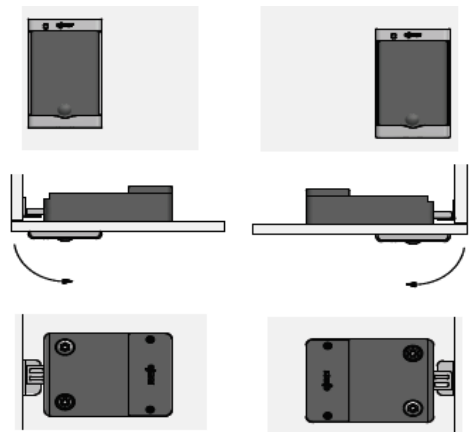

Derecha
Right
Rechts
Droite

Izquierda
Left
Links
Gauche

5. OPTIONALES ZUBEHÖR

- APP zum Warten der Schlösser.
- Adapter zur Notbestromung OCS30.
- Batteriewechselhilfe.