

Terminal

ID INFO 9000 LINUX

TECHNISCHE DATEN



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Frequenz	13.56 MHz
Betriebsspannung	DC 9V - 24V (Typisch 12V)
Stromverbrauch	16W
Relais	DC 30V/ 1A
Speicherplatz	8GB (16GB oder 32GB erweiterbar)
Prozessor	ARM Cortex A7 MP2 1GHz
Bildschirmgröße	8" Zoll LCD touchscreen
Bildschirmauflösung	1280 x 800
Touchscreen	Kapazitive Berührung
QR-Modul	Integriert auf der Hauptplatine
Kamera (RGB / Infrared)	2 Megapixel Kamera
Lesereichweite	Karten: 0 - 5cm QR-Code: 0- 10cm
Lautsprecher	Eingebauter 8 Ω 1W Lautsprecher
Schnittstelle	RS485, Wiegand, Ethernet, Internes Relais, Magicline
Zugangskontrolle Schnittstelle	Exit Switch Eingang, Relais Ausgang
Gesichtserkennung	Reichweite: 0.3 - 1.5m Geschwindigkeit: <0.3s
Schutzklasse	IP66

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dimensionen	346,6 x 126 x 19,5 mm (H x W x D)
Material	Material der Fenster: Glas
Gehäuse	Feuerfestes ABS
Installationsmethoden	Säule Installation, 86 Box Mount

UMWELT SPEZIFIKATIONEN

Arbeitstemperatur	-20°C bis zu 55°C
Lagertemperatur	-20°C bis zu 55°C
Luftfeuchtigkeit	5% bis zu 95%

ANWENDUNGEN

- Zugangskontrolle
- Drehkreuze
- Unternehmen

FEATURES

- Touch Terminal für die Zugangskontrolle
- Ideal zur Sicherung von Drehkreuzen und Innen-/Außentüren
- RS485, Wiegand, Ethernet Support
- Internes Relais und Magicline Support
- Integrierte Gesichtserkennung, Kartenerkennung und QR-Code-Scan
- MIFARE RFID Leser (HF | NFC 13,56 MHz)

TECHNISCHE DATEN

1D/2D SPEZIFIKATIONEN

Barcode Typ	1D: UPC / EAN, Code128, Code 39, Code11, Codabar, Code 2/5 interleaved, MSI
	2D: QR Code, PDF417, Micro QR Code, Aztec Code, MaxiCode

LIEFERUMFANG

ID Info 9000 Terminal, Kabel, Wandhalterung

Optional

- Säulehalterung
- Desktop-Version
- Alleinstehend

SDK INFORMATION


Unterstützte OS Linux

SUPPORTED STANDARDS / TAGS

RFID HF | NFC 13.56 MHz

ISO 14443 A und kompatibel	Read/write: MIFARE® Classic/1K/4K, MIFARE Ultralight®/C, MIFARE® DESFire®EV1/3, MIFARE® Smart MX, MIFARE® Plus S / X, MIFARE® Pro X, Fudan FM08, NFC, NTAG 213, 215, 216, 196, DNA
ISO 14443 B und kompatibel	SRI4K, SRIX4K, AT88RF020, 66CL160S, SR176
ISO 18000-3M3	I-Code ILT-M

PRODUKT BILDER

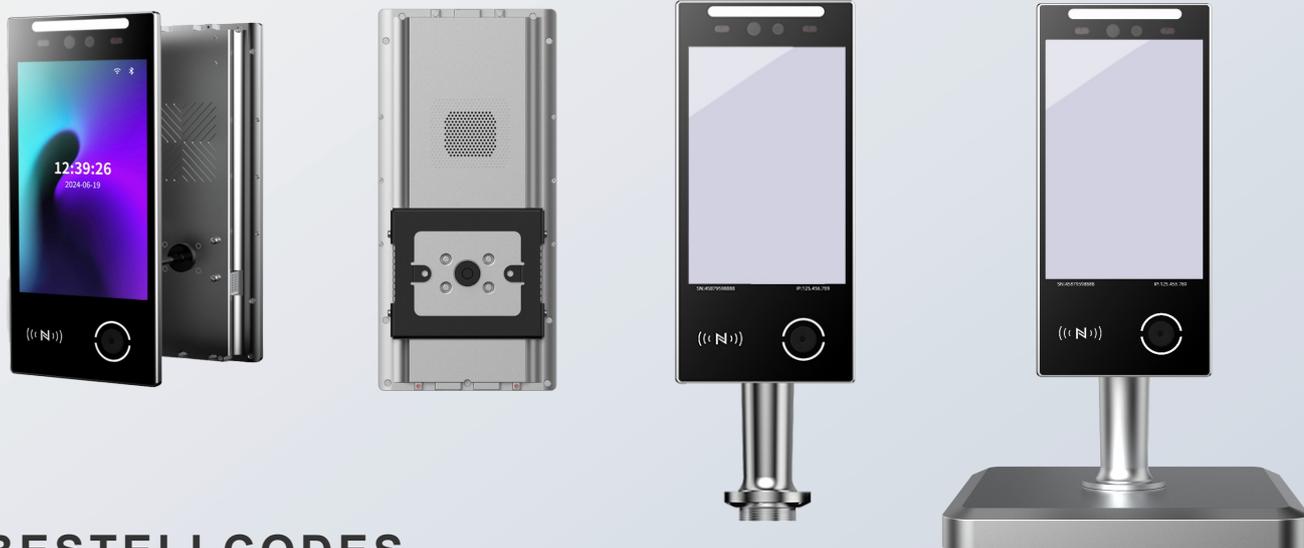

BESTELLCODES

BESCHREIBUNG	BESTELLCODES
ID INFO 9000 Desktop	R-EA-ID9000-DESK
ID INFO 9000 Wandhalterung	R-EA-ID9000-WALL
ID INFO 9000 Säulehalterung	R-EA-ID9000-TS

DEVELOPMENT VERSION VERFÜGBAR, NACH ANFRAGE