

Zugangsleser


ID IDENT 1500



PRODUKTBEZEICHNUNG

Der ID IDENT 1500 vereint QR/Barcode- und RFID-Technologie in einem Gerät und besticht durch seine schnelle Lesegeschwindigkeit, hohe Erkennungsrate und starke Kompatibilität. Er kann einfach an jeden Wiegand-Eingabe-Controller angeschlossen werden.

DIMENSIONEN

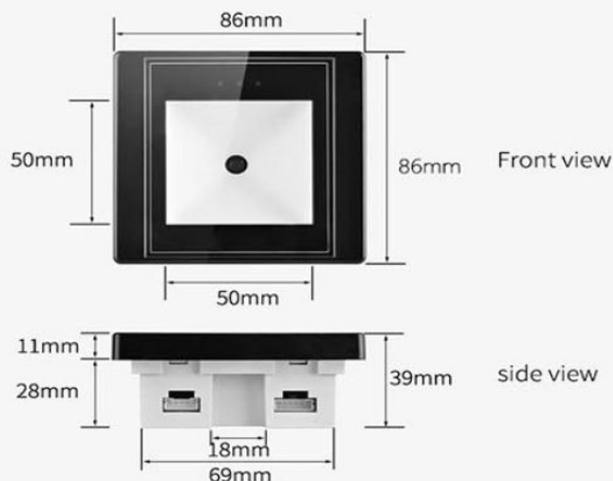

ANWENDUNGEN

- Firmengebäude
- Unternehmen & Fabrikgebäude
- Museen & Ausstellungen
- Fitnessstudios & Erlebnisbäder
- Schwimmbäder & Freizeitparks

FEATURES

- QR und RFID in einem Gerät
- 13.56 Mhz wie Mifare und Fudan
- NFC Mobil
- RFID-Karten/Badges
- RFID-Schlüsselanhänger oder -Armbänder
- QR-Code/Barcode-Ticket ausgedruckt oder auf dem Smartphone

TECHNISCHE DATEN

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Stromversorgung	DC 5-15V / 155.9 mA
Stromverbrauch	800 mA
Lesegeschwindigkeit	30 ms
Lesebereich	QR bis zu 10 cm / 3-6 cm RFID
Barcode Type	2D: QR Code, DataMatrix, PDF417 1D: EAN-8/ -13, UPC-A/ -E, ISSN, ISBN, Codebar, Code 39/ 128, Interleaved 2 von 5, Industriell 2 von 5, Standard 2 von 5
Status	Rotes Signallicht: arbeitsvorgang, Grünes Signallicht: erfolgreicher Leseprozess
Schnittstelle	Ethernet

MECHANISCHE SPEZIFIKATIONEN

Dimensionen	86 x 86 x 39mm
Material	Scanner-Fenster: Gehärtetes Glas
Gehäuse	Polycarbonat

SDK INFORMATIONEN

Unterstützte Betriebssysteme	Windows (XP/7/8/10), Linux
------------------------------	----------------------------

UNTERSTÜTZTE STANDARDS / TAGS

RFID HF NFC: 13.56 MHz	
RFID Optionen	MIFARE Classic 1k, MIFARE Classic 4k, MIFARE Ultralight
NFC Optionen	NFC Mobil

BESTELLCODES

VERSIONEN

ID IDENT 1500 - RFID / QR / Barcode Leser


BESTELLCODES

R-EA-ID1500-QR-HF-ET

PRODUKTBILDER



**Ethernet
6-Pin-Anschluss**



TOP