

## Security Gate


# ID GATE 5300



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Das ID GATE 5300 ist ein kompaktes Speed-Gate zur kontrollierten Personenführung in Bereichen mit mittlerem bis hohem Durchgangsaufkommen. Es ermöglicht eine zuverlässige Zutrittskontrolle durch integrierte Rücklaufsperrungen sowie eine infrarotbasierte Sicherheitsüberwachung für einen sicheren Betrieb. Das System unterstützt RFID-Identifikationsmedien, optische Code-Leser und biometrische Erkennung, bietet Ein- und Zweirichtungs-betrieb und lässt sich einfach in bestehende Zutrittskontrollsysteme integrieren.

## DIMENSIONEN

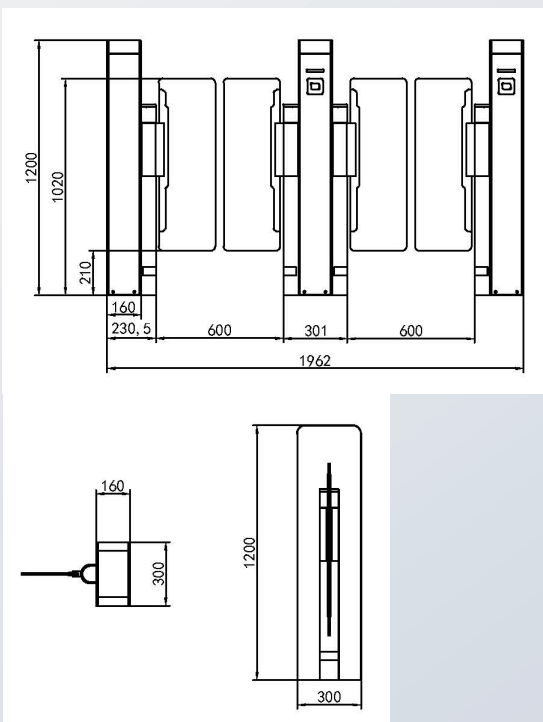

## HIGHLIGHTS

- **Robustes industrielles Design**
- **Rücklaufschutz**
- **Flexible Speicher- und Betriebsmodi**
- **Automatische Rücksetzfunktion**
- **Integrierter Infrarot-Einklemmschutz**
- **Unterstützung mehrerer Identifikationsmedien (RFID, QR, Face-ID)**
- **Nahtlose Systemintegration**

## Zubehör (Optional)

- **iDTRONIC RFID Einbauleser R840**
- **QR Code/ RFID Kombileser ID 1500/1200**
- **Fernbedienung (Kabel / Kabellos)**
- **Installation von Fremdlesern (z.B. MIFARE, LEGIC, EM, HID etc.)**

## TECHNISCHE DATEN

### SPEZIFIKATIONEN

Dimensionen	1200 x 1061 x 300 mm
Material (Gehäuse)	Aluminiumlegierung – Anthrazit eloxiert
Glasscheibe	Transparentes Polycarbonat (PC)
Stromversorgung	24 V / 500 W, 12 V / 3 A
Leitungsschutz	2P-Sicherung
Durchgangsbreite	600 – 900 mm
Infrarotsensoren	4 pro Säule
Steuerungen	Servo-Steuerungsboard
Antriebsmotor	Bürstenloser Servomotor, 40:1, 100 W
Temperatur	-20°C ~ +70°C
Luftfeuchtigkeit	≤90 % Keine Kondensation

## ORDER CODES

### BESCHREIBUNG

ID Gate 5300

- R-TS-IDG-5300

## PRODUKTBILDER

