

OCS[®]PRO


OCS[®]SMART

MONTAGEANLEITUNG



AUSRICHTUNG DES SCHLOSSES


Der Einbau des Schlosses hängt davon ab, ob es rechts- oder linksschließend ist.

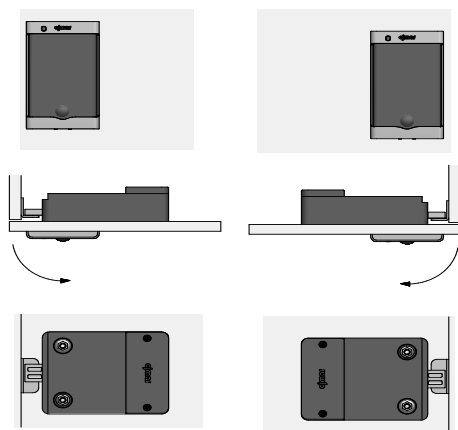

Rechts

Links

Die Abmessungen und die Lage der Befestigungspunkte gehen aus den folgenden Abbildungen hervor:






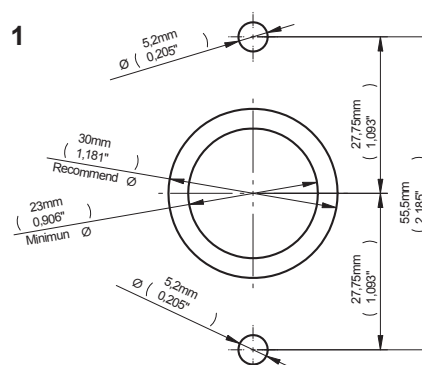


EINBAU- UND INSTALLATIONSVORGANG

Beim Einbau eines Schlosses in einem Möbel sind die folgenden Schritte in der angegebenen Reihenfolge auszuführen:

- 1.- Die Bohrungen mit Hilfe der Vorlage anzeichnen und bohren. Die Einbaufläche für das Schloss muss glatt und sauber sein.
- 2.- Die Schutzfolie vom Aufkleber an der Rückseite entfernen und das Kabel durch die mittlere Bohrung führen. Darauf achten, die Mechanik nicht an der Tür abzustützen.
- 3.- Die Vorderseite einsetzen, ohne das Kabel mit dem Mechanismus zu verbinden. Sobald die Schrauben die Rückseite führen, diese fest auf der Tür anziehen, bis sie festklebt.
- 4.- Die Vorderseite entfernen und das Kabel mit dem Stecker anschließen. Es ertönen drei Pfeiftonen und die LED-Anzeige blinkt dreimal orange auf. Die Vorderseite einbauen und darauf achten, dass die Rückseite nicht herunterfallen kann.
- 5.- Die Befestigung mit Hilfe der beiden M5-Muttern und eines Steckschlüssels SW8 vornehmen. Das Anzugsmoment von 250 Ncm beim Anziehen der Muttern sollte nicht überschritten werden.
- 6.- Die beiden Zierstopfen aufsetzen. Zum Entfernen dieser Zierstopfen muss ein spitzer Gegenstand in die mittlere Bohrung eingeführt werden.



(*) HINWEIS: Beim Einbau ist darauf zu achten, dass das Schloss bei offen stehender Tür nicht gegen den Schließfachkorpus schlagen kann.



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FREE

•))

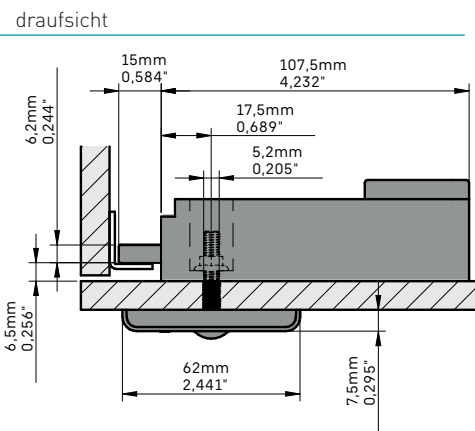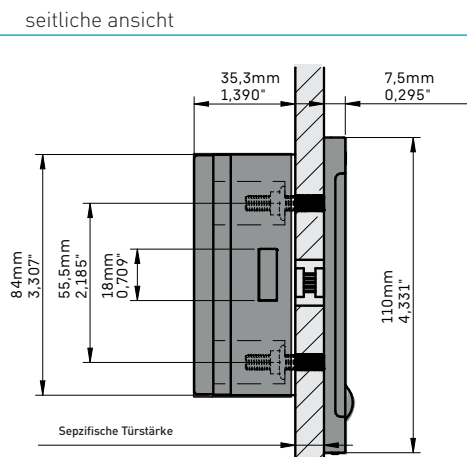



OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FIXED

•))

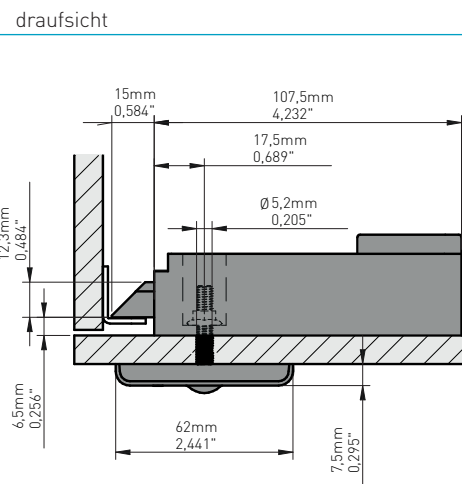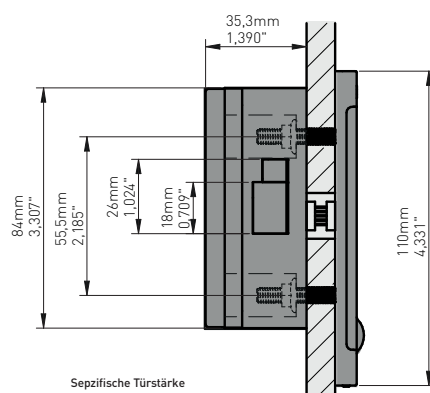



OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FREE

•))

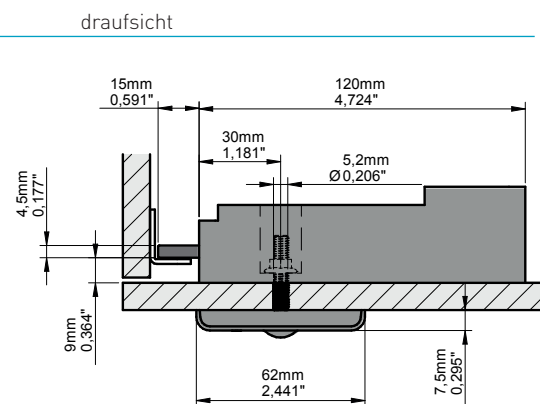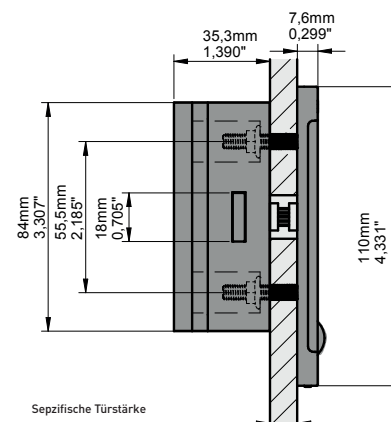

OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FIXED

•))

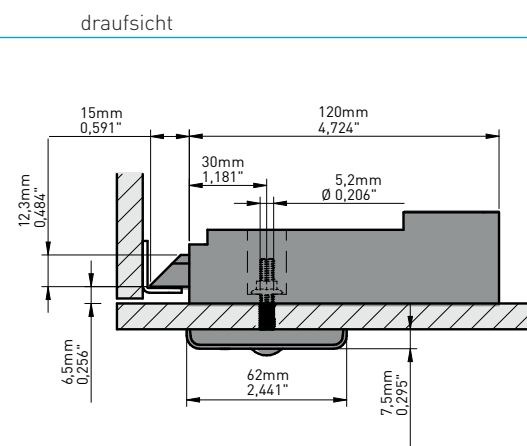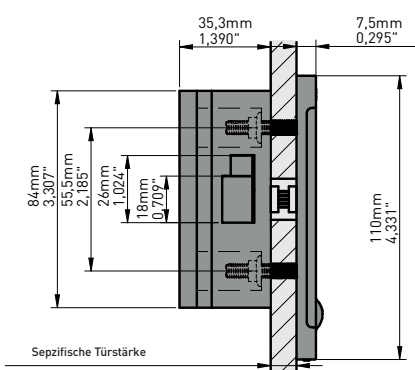


TECHNISCHE ZEICHNUNGEN MIT GRIF

seitliche ansicht


draufsicht

OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FREE

•))

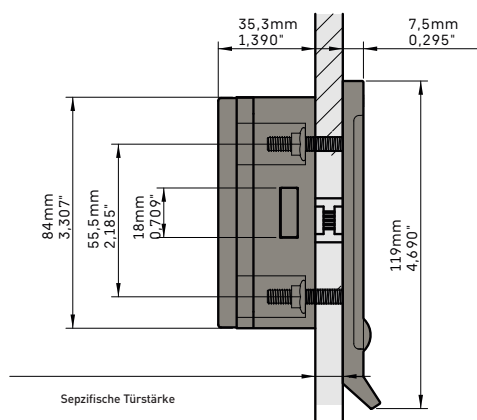


seitliche ansicht

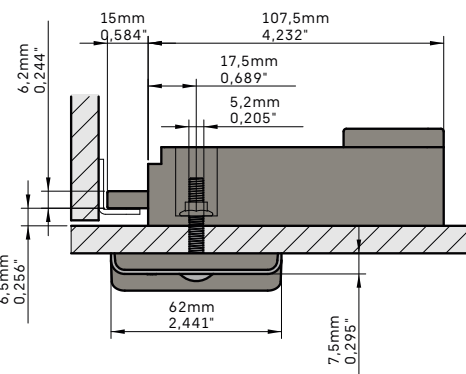


draufsicht

OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-17,5 FIXED

•))

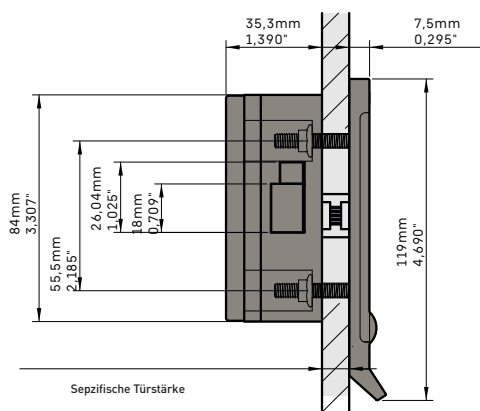


seitliche ansicht

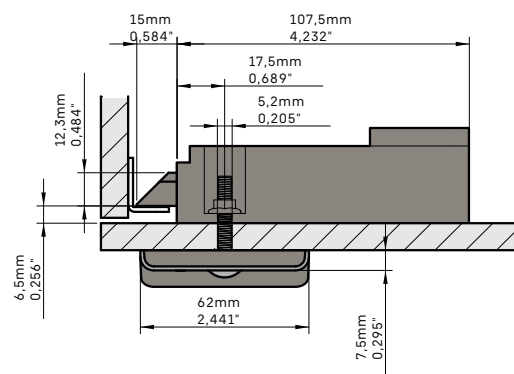


draufsicht

OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FREE

•))

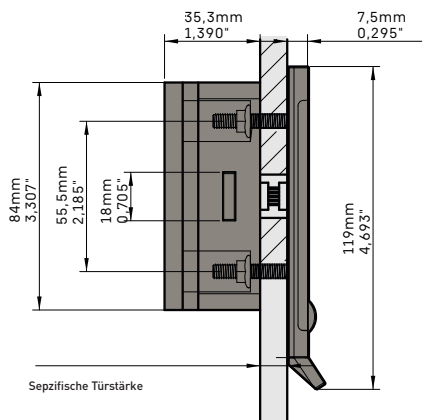


seitliche ansicht

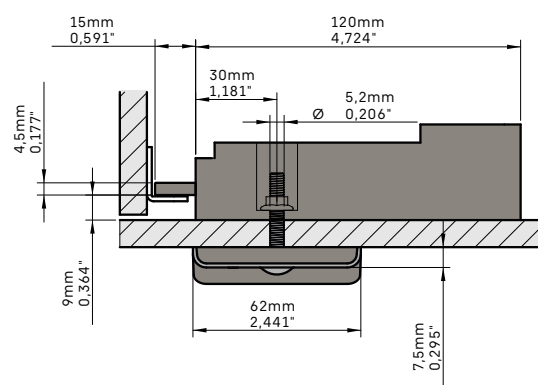


draufsicht

OCS®PRO / OCS®SMART TOUCH LOCK E-30 FIXED

•))

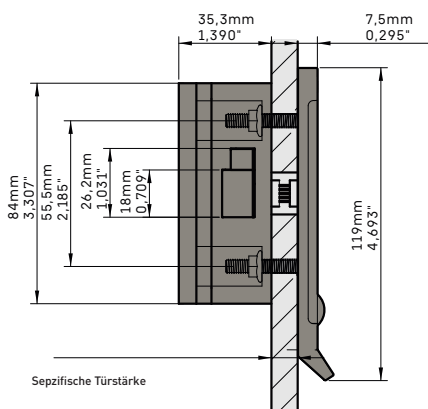

Spezifische Türstärke

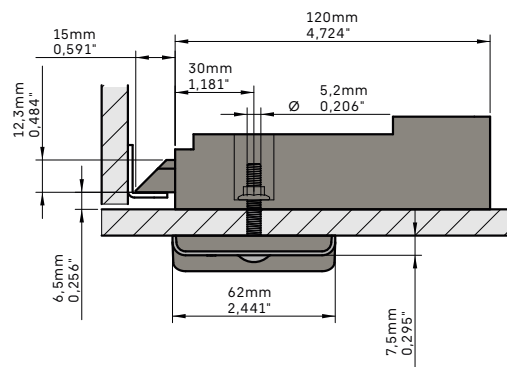



INTELLIGENT LOCKING SYSTEMS

CONTACT

sales@ojmar.com

+34.943.748.484

OJMAR HQ

Polígono Industrial de Lerun

20870 Elgoibar - SPAIN

OJMAR USA

17155 Von Karman Ave, S111

Irvine CA. 92614 - USA

www.ojmar.com